





ZDSP—2A programmable stepper motor controller with 1/16 microstep resolution

KEY SPECIFICATIONS 	
Voltage Range	11-30Vdc
Current	0-2A adjustable
Microstep Resolution	Full step, Half Step, Quarter Step or 1/16 step
Pulse Input	Optional
0-5Vdc input	10bit Available
Onboard speed control Potentiometer	23 Turn (10 bit)
Over current protection	Enabled
Over heat protection	Enabled
Reverse Polarity Protection	Fitted
Control Logic Inputs	-0.3 to 6Vdc
Max RPM	Typically 1000rpm depending on motor and operating voltage (Contact us for more details)
Operating ambient temperature	0~+50C
Conservation temperature	- 20~+70C
Operating ambient humidity	35~85% RH (no condensation)
Conservation humidity	10~90% RH (no condensation)
Speed Resolution	24 bit speed resolution enables exceptionally fine speed accuracy (16777215 total speeds available).
Encoder Feedback	Yes
Closed loop feedback	Yes
Intelligence	ZDSP is fully programmable, enabling it to store key parameters or run specific programmes on signal input (contact us for more details)
Communication	0-5v analogue input, digital inputs, external hardware, UART, UART over RS232 (UART over RS485 plugin board)
Inputs / Outputs (IOs)	5 Digital IOs, 1 Analogue (unprotected genuine IO)
RoHS Compliant	Yes
REACH Compliant	Yes

DIMENSIONS

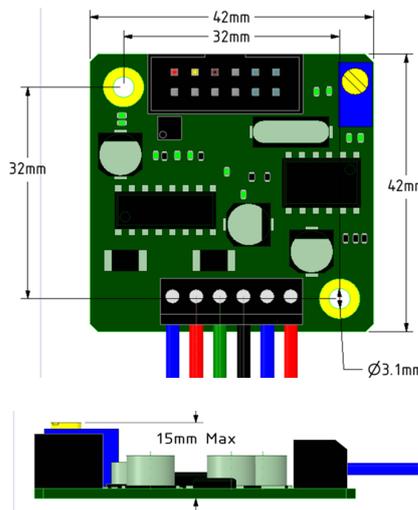

WIRING

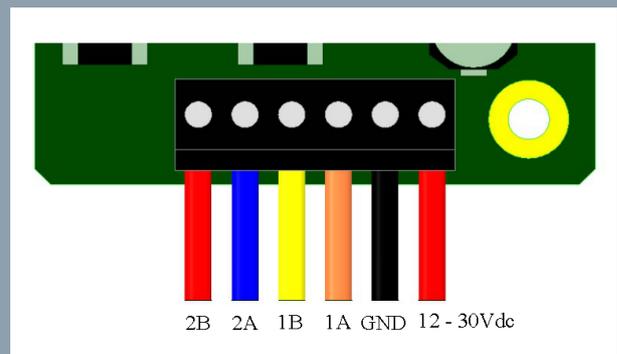




ZDSP—2A programmierbare Schrittmotorsteuerung mit 1/16 Mikroschrittauflösung




KEY SPECIFICATIONS	
Spannungsbereich	11-30Vdc
Strom	0-2A einstellbar
Microstep Auflösung	Vollschritt, Halbschritt, Viertelschritt oder 1/16 Schritt
Impulseingang	Optional
0-5Vdc Analogeingang	10bit einstellbar
Onboard Geschwindigkeitsregelung Potentiometer	23 Turn (10 bit)
Überstromschutz	Aktiviert
Überhitzungsschutz	Aktiviert
Verpolungsschutz	Tailliert
Steuerungslogikeingänge	-0.3 to 6Vdc
Max RPM	Typischerweise 1000 U / min in Abhängigkeit von Motor und Betriebsspannung (Kontaktieren Sie uns für weitere details)
Betriebsumgebungstemperatur	0~+50C
Konservierungstemperatur	- 20~+70C
Betriebsumgebungsfeuchtigkeit	35~85% RH (keine Kondensation)
Erhaltung Feuchtigkeit	10~90% RH (keine Kondensation)
Geschwindigkeitsauflösung	Die 24-Bit-Geschwindigkeitsauflösung ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Geschwindigkeitsgenauigkeit (16777215 verfügbare Gesamtgeschwindigkeiten).
Encoder-Feedback	Ja
Closed-loop-feedback	Ja
Intelligenz	ZDSP ist vollständig programmierbar und ermöglicht die Speicherung von Schlüsselparametern oder die Ausführung bestimmter Programme am Signaleingang Kontaktieren Sie uns für weitere details)
Kommunikation	0-5V Analogeingang, digitale Eingänge, externe Hardware, UART, UART über RS232 (UART über RS485-Steckkarte)
Eingänge/ Ausgänge (IOs)	5 digitale IOs, 1 analog (ungeschütztes echtes IO)
RoHS Konform	Ja
REACH Konform	Ja

MASSE

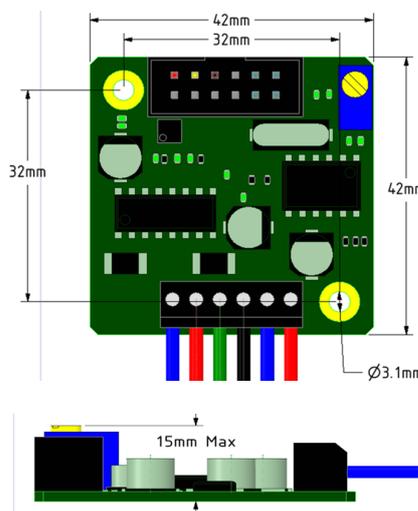

VERDRAHTUNG

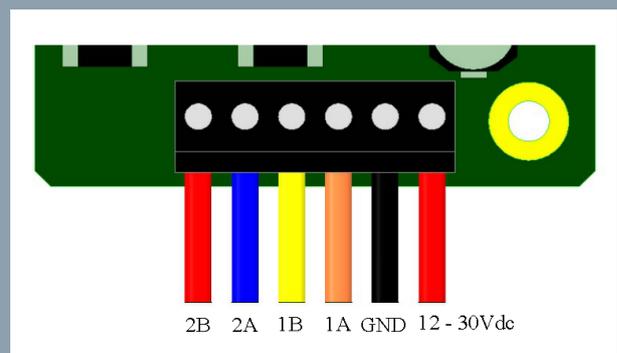




ZDSP—2A contrôleur de moteur pas à pas programmable avec une résolution de


1/16 micropas

KEY SPECIFICATIONS	
Plage de tension	11-30Vdc
Courant	0-2A ajustable
Résolution Microstep	Étape complète, Demi-pas, Demi-pas ou 1/16 de pas
Entrée d'impulsions	optionnel
Entrée 0-5Vdc	10bit disponible
Potentiomètre de contrôle de la vitesse à bord	23 Turn (10 bit)
Protection contre les surintensités	Activée
Protection contre la surchauffe	Activée
Protection contre la polarité inversée	Ajusté
Entrées logiques de contrôle	-0.3 to 6Vdc
Max RPM	Typiquement 1000rpm selon le moteur et la tension de fonctionnement (Contactez-nous pour plus de détails)
Température ambiante de fonctionnement	0~+50C
Température de conservation	- 20~+70C
Humidité ambiante en fonctionnement	35~85% RH (pas de condensation)
Humidité de conservation	10~90% RH (pas de condensation)
Résolution rapide	La résolution de vitesse 24 bits permet une précision de vitesse exceptionnellement fine (16777215 vitesses totales disponibles).
Rétroaction du codeur	Oui
Commentaires en boucle fermée	Oui
Intelligence	ZDSP est entièrement programmable, ce qui lui permet de stocker des paramètres clés ou d'exécuter des programmes spécifiques sur l'entrée du signal (nous contacter pour plus de détails)
la communication	Entrée analogique 0-5v, entrées numériques, matériel externe, UART, UART sur RS232 (carte UART sur RS485)
Entrée/ sortie (IOs)	5 IO numériques, 1 Analogique (IO véritable non protégé)
RoHS Conforme	Oui
REACH Conforme	Oui

DIMENSIONS

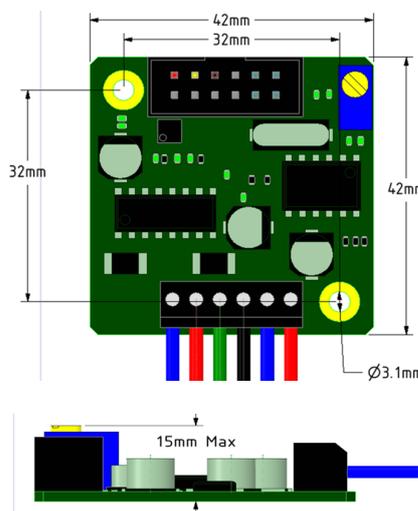

CÂBLAGE

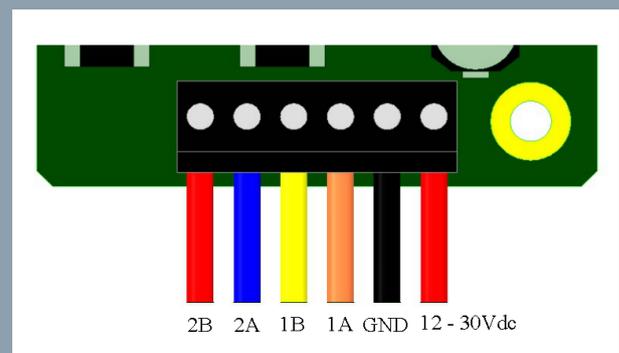





ZDSP—2A controlador de motor paso a paso programable con una resolución de 1/6 microsegundo

KEY SPECIFICATIONS



Rango de voltaje	11-30Vdc
Corriente	0-2A ajustable
Resolución Microstep	Paso completo, paso medio, paso cuarto o paso 1/16
Entrada de pulso	Opcional
0-5Vdc entrada	10bit Disponible
Control de velocidad a bordo Potenciómetro	23 Turn (10 bit)
Protección contra la sobretensión	Habilitado
Protección contra el sobrecalentamiento	Habilitado
Protección de Polaridad Inversa	Montado
Entradas lógicas de control	-0.3 to 6Vdc
RPM máximo	Típicamente 1000rpm dependiendo del motor y del voltaje de funcionamiento (nos entra en contacto con para más detalles)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0~+50C
Temperatura de conservación	- 20~+70C
Humedad ambiente de funcionamiento	35~85% RH (sin condensación)
Humedad de conservación	10~90% RH (sin condensación)
Resolución de velocidad	La resolución de velocidad de 24 bits permite una precisión de velocidad excepcionalmente fina (16777215 velocidades totales disponibles).
Comentarios del codificador	Sí
Retroalimentación en bucle cerrado	Sí
Inteligencia	ZDSP es completamente programable, permitiéndole almacenar los parámetros dominantes o ejecutar programas específicos en la entrada de la señal (nos entra en contacto con para más detalles)
Comunicación	Entrada analógica 0-5v, entradas digitales, hardware externo, UART, UART sobre RS232 (UART sobre tarjeta de plugin RS485)
Salidas, entradas (IOs)	5 E / S digitales, 1 Analógico (IO no protegido)
RoHS Obediente	Sí
DIMENSIONES	Sí
ALAMBRADO	

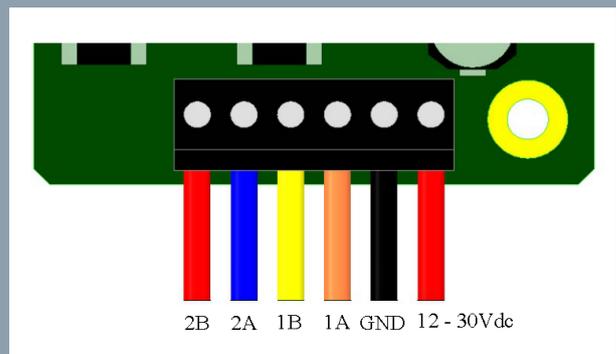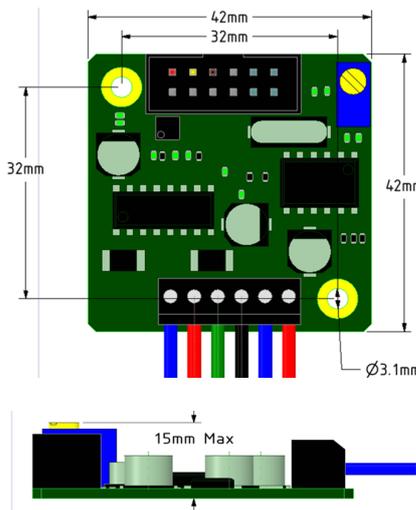




ZDSP—2A regolatore motore a passo programmabile con risoluzione di 1/16 microstep



KEY SPECIFICATIONS	
Gamma di tensione	11-30Vdc
Corrente	0-2A regolabile
Risoluzione Microstep	Passo completo, Passo intermedio, Passo trimestre o passo 1/16
Impulso	Opzionale
Ingresso 0-5Vdc	10bit A disposizione
Potenzimetro a bordo di velocità	23 Turn (10 bit)
Oltre protezione corrente	Abilitato
Sopra la protezione termica	Abilitato
Protezione polarità inversa	attrezzato
Ingressi logici di controllo	-0.3 to 6Vdc
Max RPM	Tipicamente 1000 rpm a seconda della tensione motore e di funzionamento (contattateci per maggiori dettagli)
Temperatura ambiente di funzionamento	0~+50C
Temperatura di conservazione	- 20~+70C
Umidità di funzionamento dell'ambiente	35~85% RH (senza condensa)
Umidità di conservazione	10~90% RH (senza condensa)
Risoluzione di velocità	La risoluzione a 24 bit consente la precisione di velocità eccezionalmente fine (16777215 velocità totali disponibili).
Encoder Feedback	sì
Feedback sul Loop Chiuso	sì
Intelligenza	ZDSP è completamente programmabile, consentendo di memorizzare i parametri chiave o eseguire programmi specifici sull'ingresso del segnale (contattateci per maggiori dettagli)
Comunicazione	Ingresso analogico 0-5v, ingressi digitali, hardware esterno, UART, UART su RS232 (scheda UART over RS485 plugin)
Entrate Uscite (IOs)	5 IO digitali, 1 analogico (IO genuino non protetto)
RoHS Conforme	sì
REACH Conforme	sì

DIMENSIONI

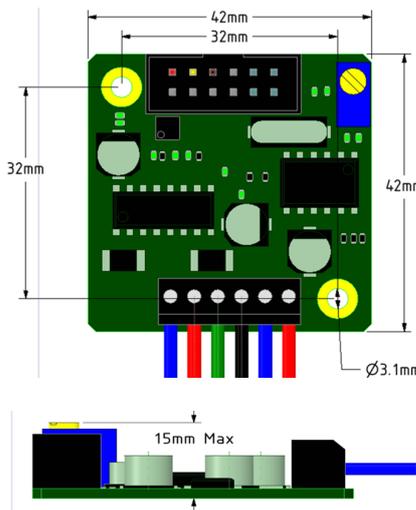

CABLAGGIO

