




ZDN2306 NEMA 23 Bipolarer Schrittmotor



Schlüsselspezifikationen


Gewicht (kg)	0.50
Rotorträgheit(g/cm2)	120.00
Schritt Genauigkeit	+/- 5.00%
Schrittwinkel (°)	1.80
Haltedrehmoment (Nm)	0.60
Phaseninduktivität (mH)	21.70
Phasenstrom (A)	0.88
Phasenspannung (VDC)	6.60
Phasenwiderstand (Ohms)	7.50

Masse

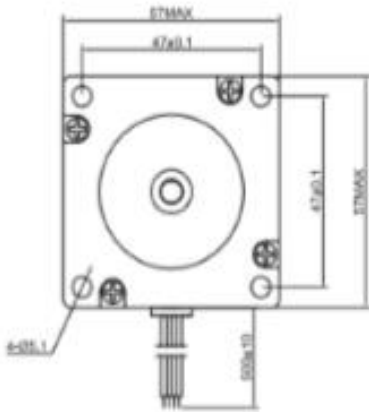


Verdrahtung

VERBINDUNG		MOTOR
Stift Nummer	Bipolar	Leitung
1	A	Schwarz
2	A\	Grün
3	B	Rot
4	B\	Blau

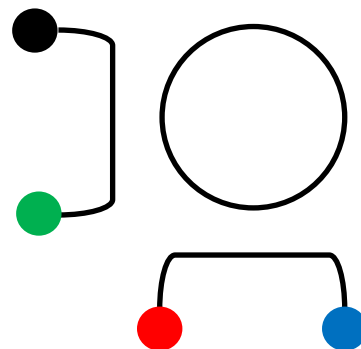


ZDN2306 NEMA 23 Moteur pas à pas bipolaire



SPÉCIFICATIONS CLÉS


Poids (kg)	0.50
Inertie du rotor (g/cm ²)	120.00
Précision de l'étape	+/- 5.00%
Angle d'étape (°)	1.80
Couple de serrage (Nm)	0.60
Inductance de phase (mH)	21.70
Phase actuelle (A)	0.88
Phase Tension (VDC)	6.60
Résistance de phase (Ohms)	7.50

DIMENSIONS

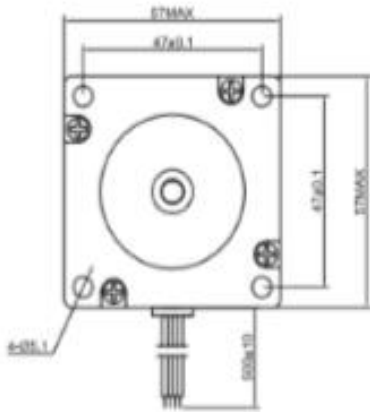

CÂBLAGE

CONNEXION		MOTEUR
Numéro de épingle	Bipolaire	Plombures
1	A	Noir
2	A\	Vert
3	B	Rouge
4	B\	Bleu

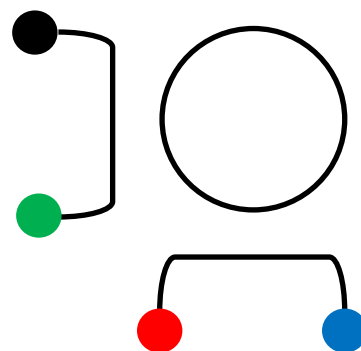





ZDN2306 NEMA 23 Motor paso a paso bipolar



ESPECIFICACIONES CLAVE


Peso (kg)	0.50
Inercia del rotor (g/cm ²)	120.00
Exactitud del paso	+/- 5.00%
Ángulo de paso (°)	1.80
Par de mantenimiento (Nm)	0.60
Inductancia de fase (mH)	21.70
Fase de corriente (A)	0.88
Voltaje de fase (VDC)	6.60
Resistencia de fase (Ohms)	7.50

DIMENSIONES

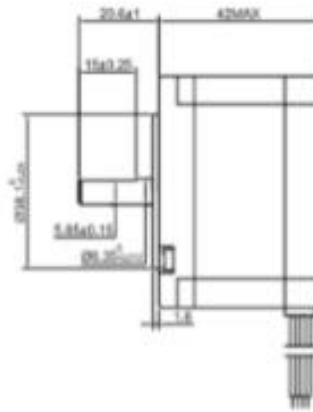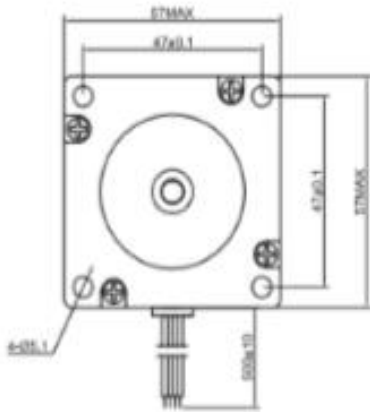


ALAMBRADO

CONEXIÓN		MOTOR
número de alfiler	Bipolar	Conductores
1	A	Negro
2	A\	Verde
3	B	Rojo
4	B\	Azul

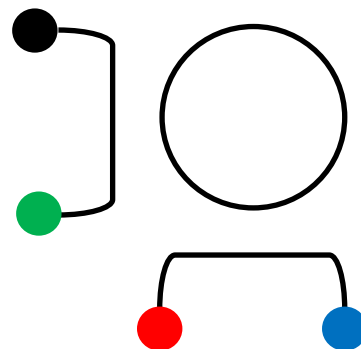


ZDN2306 NEMA 23 Motore passo-passo bipolare



SPECIFICHE CHIAVE

Peso (kg)	0.50
Rotore Inertia (g/cm ²)	120.00
Accuratezza del passo	+/- 5.00%
Angolo di passo (°)	1.80
Tenendo la coppia (Nm)	0.60
Induttanza di fase (mH)	21.70
Corrente di fase (A)	0.88
Tensione di fase (VDC)	6.60
Resistenza di fase (Ohms)	7.50

DIMENSIONI

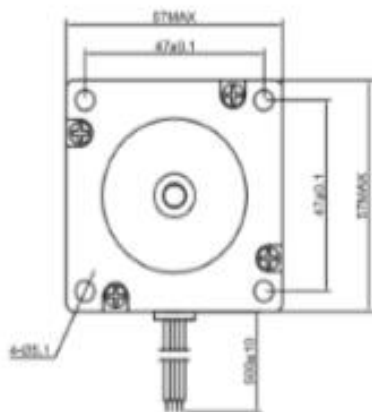

CABLAGGIO

CONNESSIONE		IL MOTORE
Numero di perno	Bipolare	Conduce
1	A	Nero
2	A\	Verde
3	B	Rosso
4	B\	Blu

